REPORT NO：D-SP- TPM434-1043	规　格　书

PLL TRANSMITTER MODULE

Model No. TPM434

SPECIFICATION:

1、POWER SUPPLY：　3V ~12V

2、OPERATING CONSUMPTION：　16mA ~18mA

3、STANDBY CURRENT:　<1uA

4、POWER OUTPUT：　12dBm

5、FREQUENCY：　433.92MHz　X'TAL PLL

6、FREQUENCY TOLERANCE：　+/- 20 KHz

7、MODULATION：　OOK (ASK)

8、OPERATING TEMPERATURE：　-20°C ~+80°C

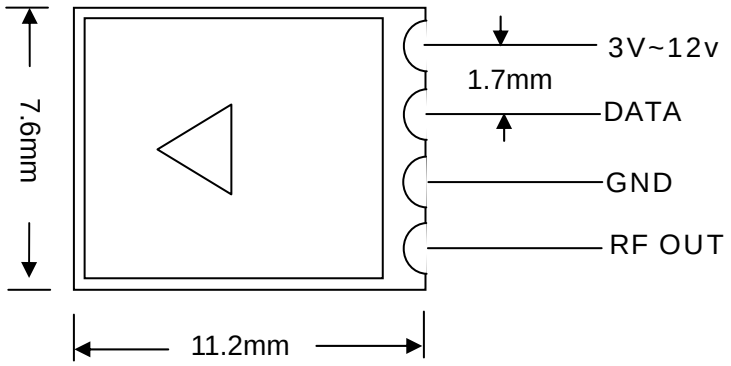

Grading	TPM434-H	TPM434-M	TPM434-L
POWER SUPPLY	12V	5V	3V
Confine	10V~12.5V	3.3V~5V	2.3V~3.9V

更改标记	数 量	单 号	签 名	日 期	更改标记	数 量	单 号	签 名	日 期

拟 制		PLL TRANSMITTER MODULE TPM 434	北京加安电子科技有限公司
审 核			第 1 页　共 1 页
批 准			